


PGI
60/85

GÉNÉRATEUR INTÉRIEUR GAZ PROGRESSIF
PROGRESIVE INSIDE GAS HOT AIR BLOWER
GENERADOR INTERIOR GAS PROGRESIVO



www.systemel-international.com

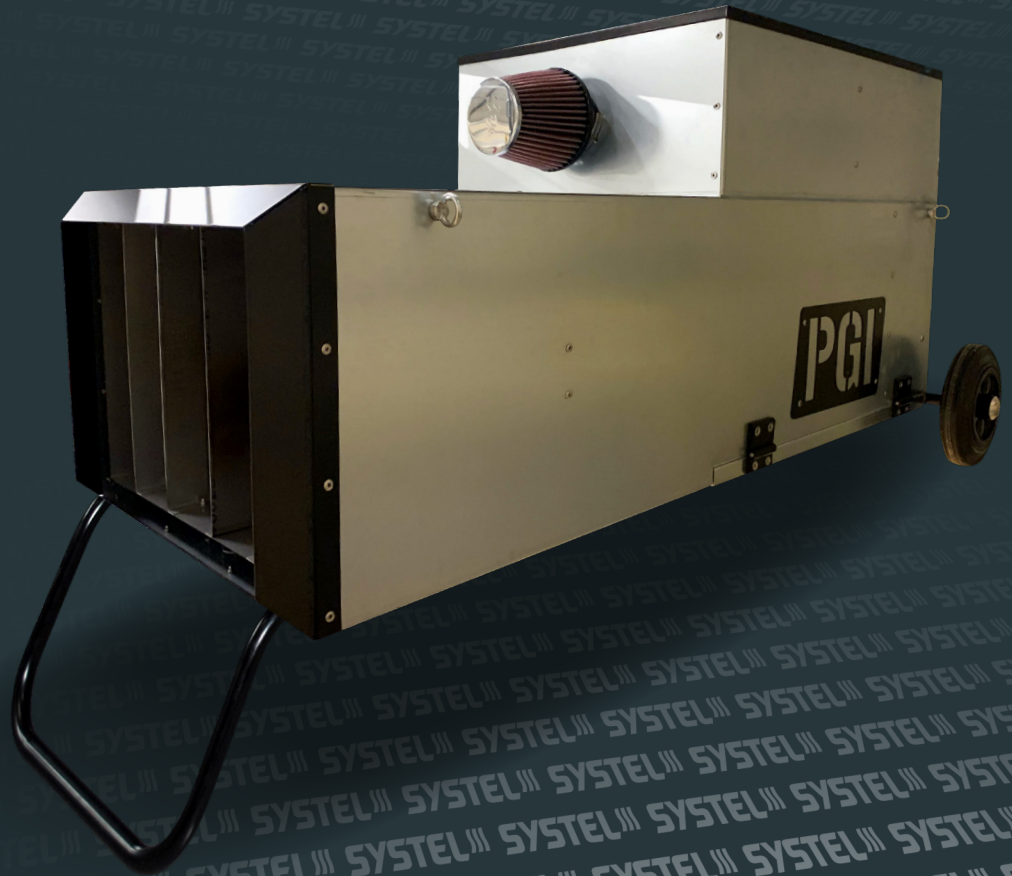

Puissance variable de 40 à 60 KW et de 40 à 85 KW

Modulable power from 40 to 60 KW and from 40 to 85 KW

Potencia variable desde 136 000 hasta 204 730 btu/h

y desde 136 000 hasta 290 000 btu/h

SYSTEMEL
Heating mastermind



GÉNÉRATEUR INTÉRIEUR GAZ PROGRESSIF PROGRESIVE INSIDE GAS HOT AIR BLOWER GENERADOR INTERIOR GAS PROGRESIVO

PGI **60/85**

TABLEAU PUISSANCE/CONSOMMATION TABLE POWER/CONSUMPTION - CUADRO RELACIÓN POTENCIA/CONSUMO

PGI		Pression gaz Gas pressure Presión gas	Débit d'air Air flow Caudal de aire	Puissance Power Potencia				Consommation Consumption Consumo	
				MINI		MAXI		MINI	MAXI
				mbar	m³/h	watt	btu/h		
85 kW	PROPANE	37	3 500	40 000	136 000	85 000	290 000	3,1 kg/h	6,6 kg/h
	GAZ NAT	20						4,2 m³/h	9 m³/h
60 kW	PROPANE	37	3 500	40 000	136 000	60 000	204 730	3,1 kg/h	4,7 kg/h
	GAZ NAT	20						4,2 m³/h	6,3 m³/h

AVANTAGES - ADVANTAGES - VENTAJAS

État général de l'appareil affiché sur l'écran LCD.
General state of the device on the LCD display.
Situación general del aparato en la pantalla LCD.



Mode autonome via écran et sonde de température.
Stand-alone mode via display and temperature probe.
Modo autónomo mediante pantalla y sonda de temperatura.

Excellente homogénéité de température.
Excellent temperature homogeneity.
Excelente homogeneidad de la temperatura.

Générateur en acier galvanisé et chambre chaude en inox.
Galvanized steel generator and stainless steel hot chamber.
Generador de acero galvanizado y cámara caliente de acero inoxidable.

Accessibilité pour l'entretien de l'appareil très aisé.
Easy accessibility for servicing the device.

* Selon réglementation du bâtiment - According to building control - Según la regulación de la nave.

Accesibilidad para el mantenimiento del aparato muy fácil.

Transport facile grâce au kit roues intégrées.
Easy transport thanks to 2 integrated wheels.
Transporte fácil gracias a las dos ruedas integradas.

Fixation droite ou tête en bas.
Right or upside down.
Fijación de campo o cabeza abajo.

SÉCURITÉ: air comburant 100 % extérieur ou filtre.
SECURITY: 100 % combustive outside air or filter.
SEGURIDAD: aire comburante 100 % exterior o filtro.

Brûleur à faible émission de NOx.
Burner with low NOx emission.
Quemador con menor emisión de NOx.

Transformateur d'isolement intégré.
Integrated isolation transformer.
Transformador de aislamiento.

Possibilité de câbler un réarmement à distance ainsi qu'une alarme.
Possibility to wire a remote reset as well as an alarm.
Posibilidad de cablear un rearme remoto y una alarma.

OPTION - OPTION - OPCIÓN



Option filtre.
Option filter.
Opción filtro.

Diffuseur vertical 360° avec ses volets de réglage.
360° vertical diffuser with adjustment flaps.
Difusor vertical 360° con sus postigos de ajuste.



CERTIFICATS CERTIFICATES CERTIFICADOS



EN 17082 / EN 525



Retrouvez la version en ligne sur notre site !
Find the online version on our website !
¡ Encuentre la versión en línea en nuestro sitio !

www.systemel-international.com

SYSTEMEL - 4, rue de l'Essart Rocher - 44140 LE BIGNON - France
Tél. : 00 33 (0)2 51 85 25 55 - Fax: 00 33 (0)2 51 85 24 68 - Email: systemel@systemel-international.com

SYSTEMEL
Heating mastermind